

Steckerbelegung

Stecker 1, 2, 3 und 4

Pin 1	Sendertastung
Pin 2	Träger
Pin 3	nicht beschaltet
Pin 4	nicht beschaltet
Pin 5	Lautsprecher
Pin 6	+ 12 Volt
Pin 7	Mikrofon
Pin 8	Mikrofon
Pin 9	Freie Verwendung
Pin 10	Freie Verwendung
Pin 11	Hörer
Pin 12	GND

Anschlusskabel

Grau
Rosa
Rosa/Grau
Rot
Braun
Weiß
Weiß/Rosa
Rosa/Braun
Grün
Blau

Stecker 1A, 2A, 3A und 4A

Pin 1	Sendertastung
Pin 2	Träger
Pin 3	nicht beschaltet
Pin 4	nicht beschaltet
Pin 5	Lautsprecher
Pin 6	+ 12 Volt
Pin 7	Mikrofon
Pin 8	Mikrofon
Pin 9	Freie Verwendung
Pin 10	Freie Verwendung
Pin 11	Hörer
Pin 12	GND

Verbindungskabel


Grau
Rosa
Rosa/Grau
Rot
Braun
Weiß
Weiß/Rosa
Rosa/Braun
Grün
Blau

Stecker 9


Pin 1	Ruf 2 Taste
Pin 2	NF vom Mikrofon
Pin 3	nicht verwendet
Pin 4	GND Mikrofon
Pin 5	nicht verwendet
Pin 6	+ 10 Volt
Pin 7	Sendetaste
Pin 8	Ruf 1 Taste
Pin 9	nicht verwendet
Pin 10	nicht verwendet
Pin 11	GND
Pin 12	Hörer

Spiralkabel

Gelb
Weiß
Schirm
Rot
Blau
Grün
Schwarz
Violett

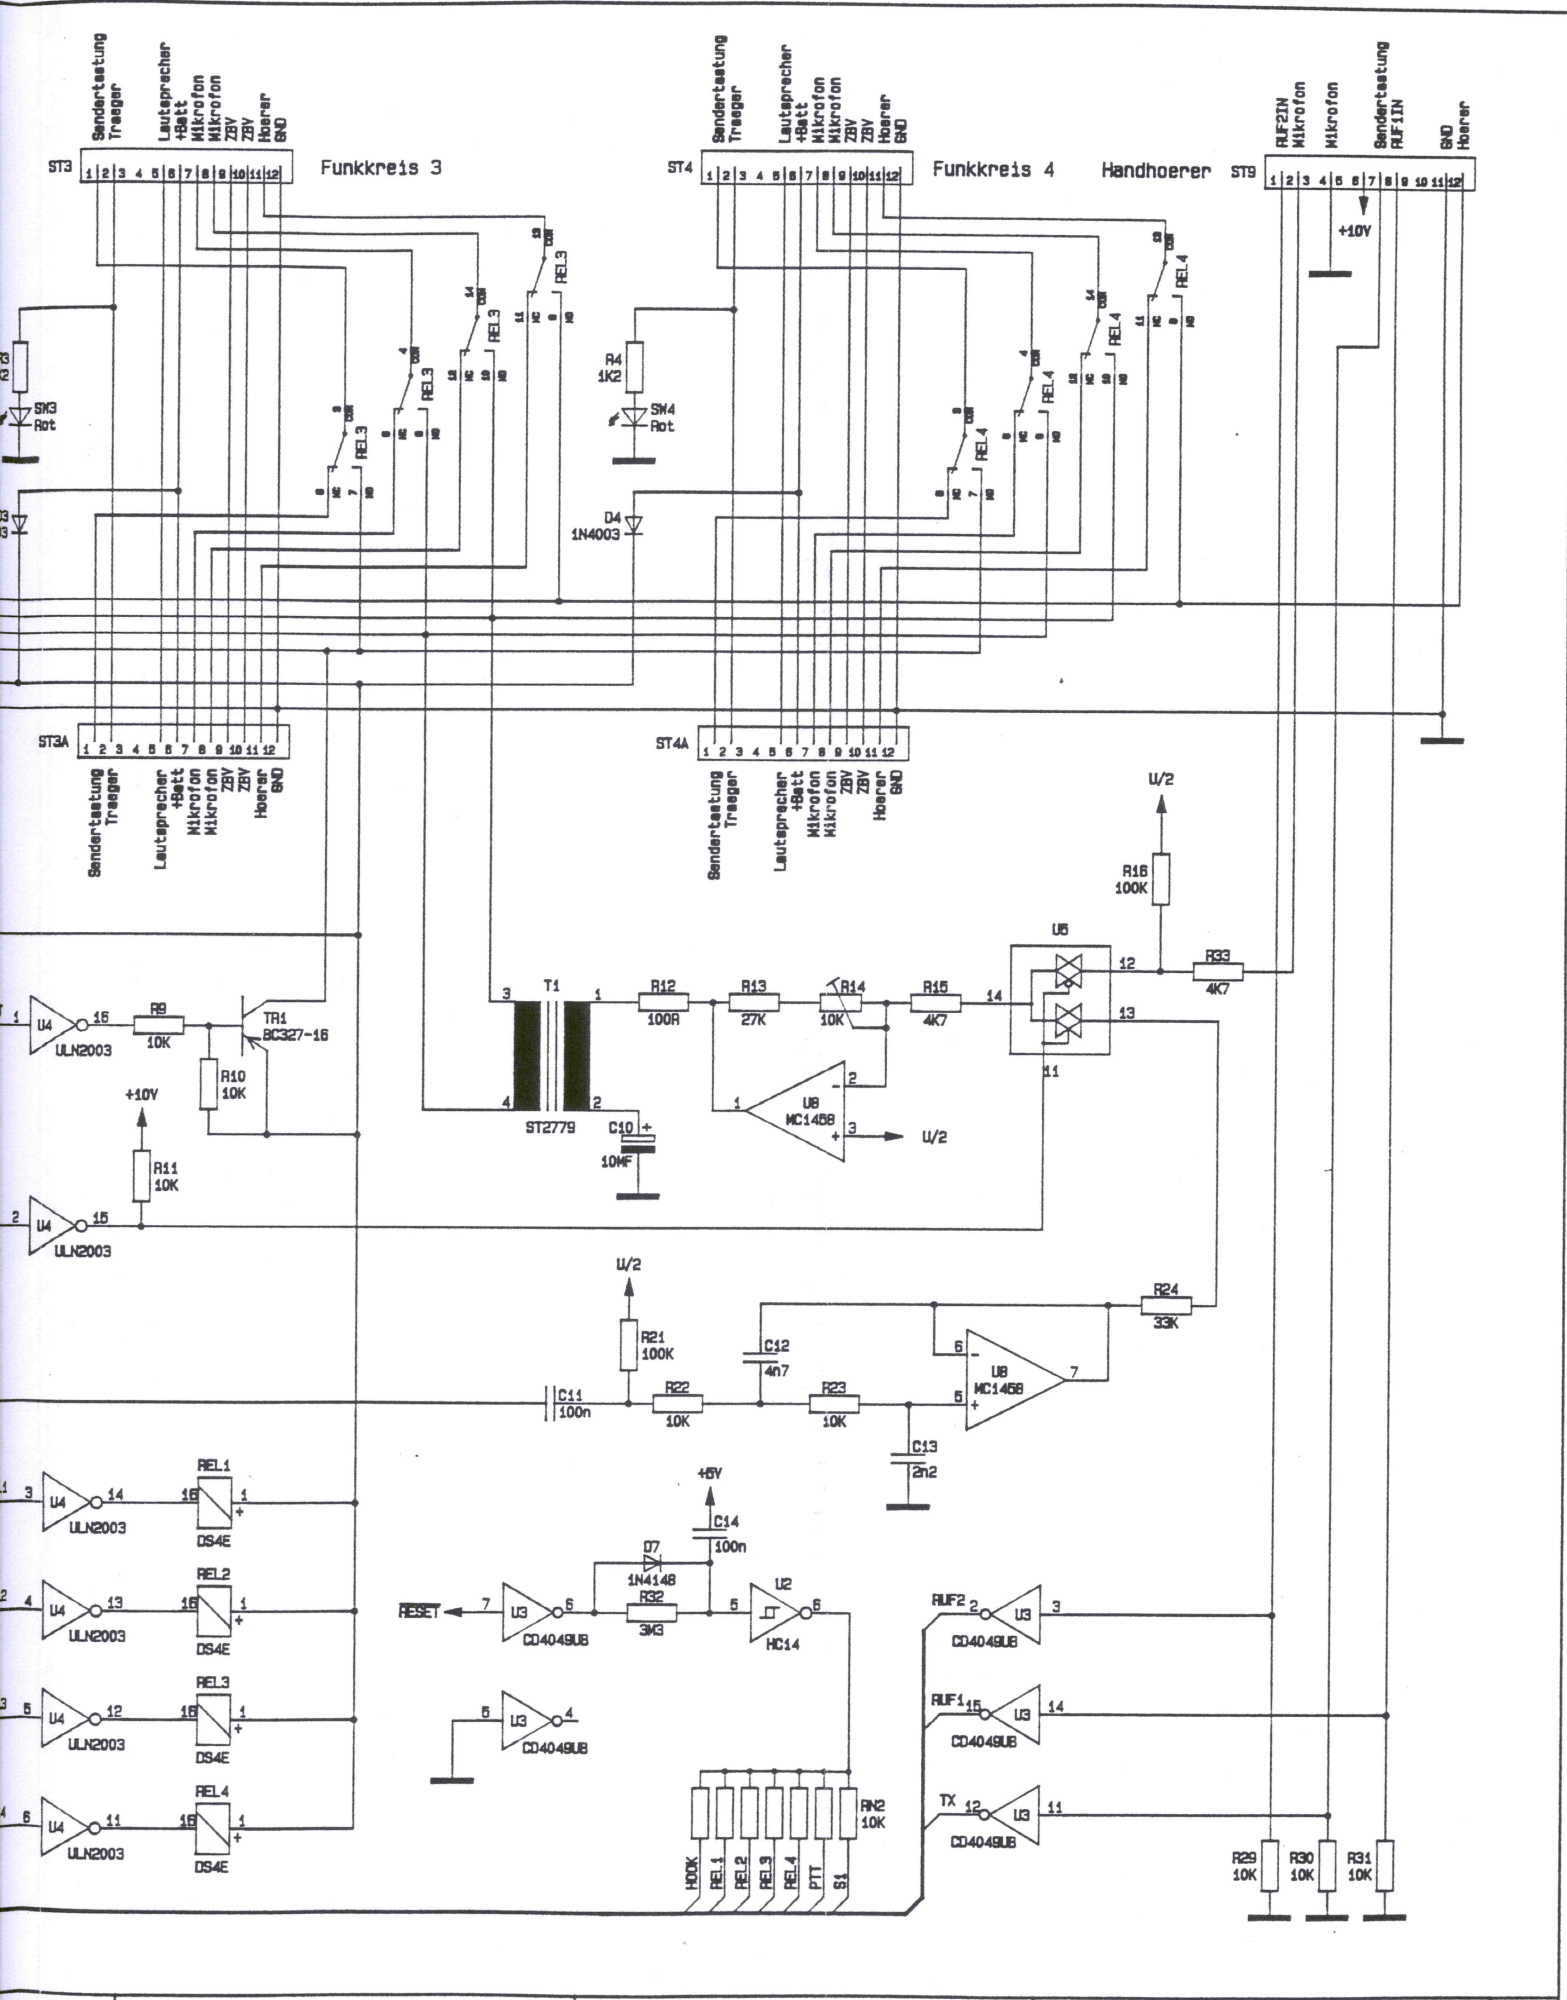



(C) Alle Rechte vorbehalten

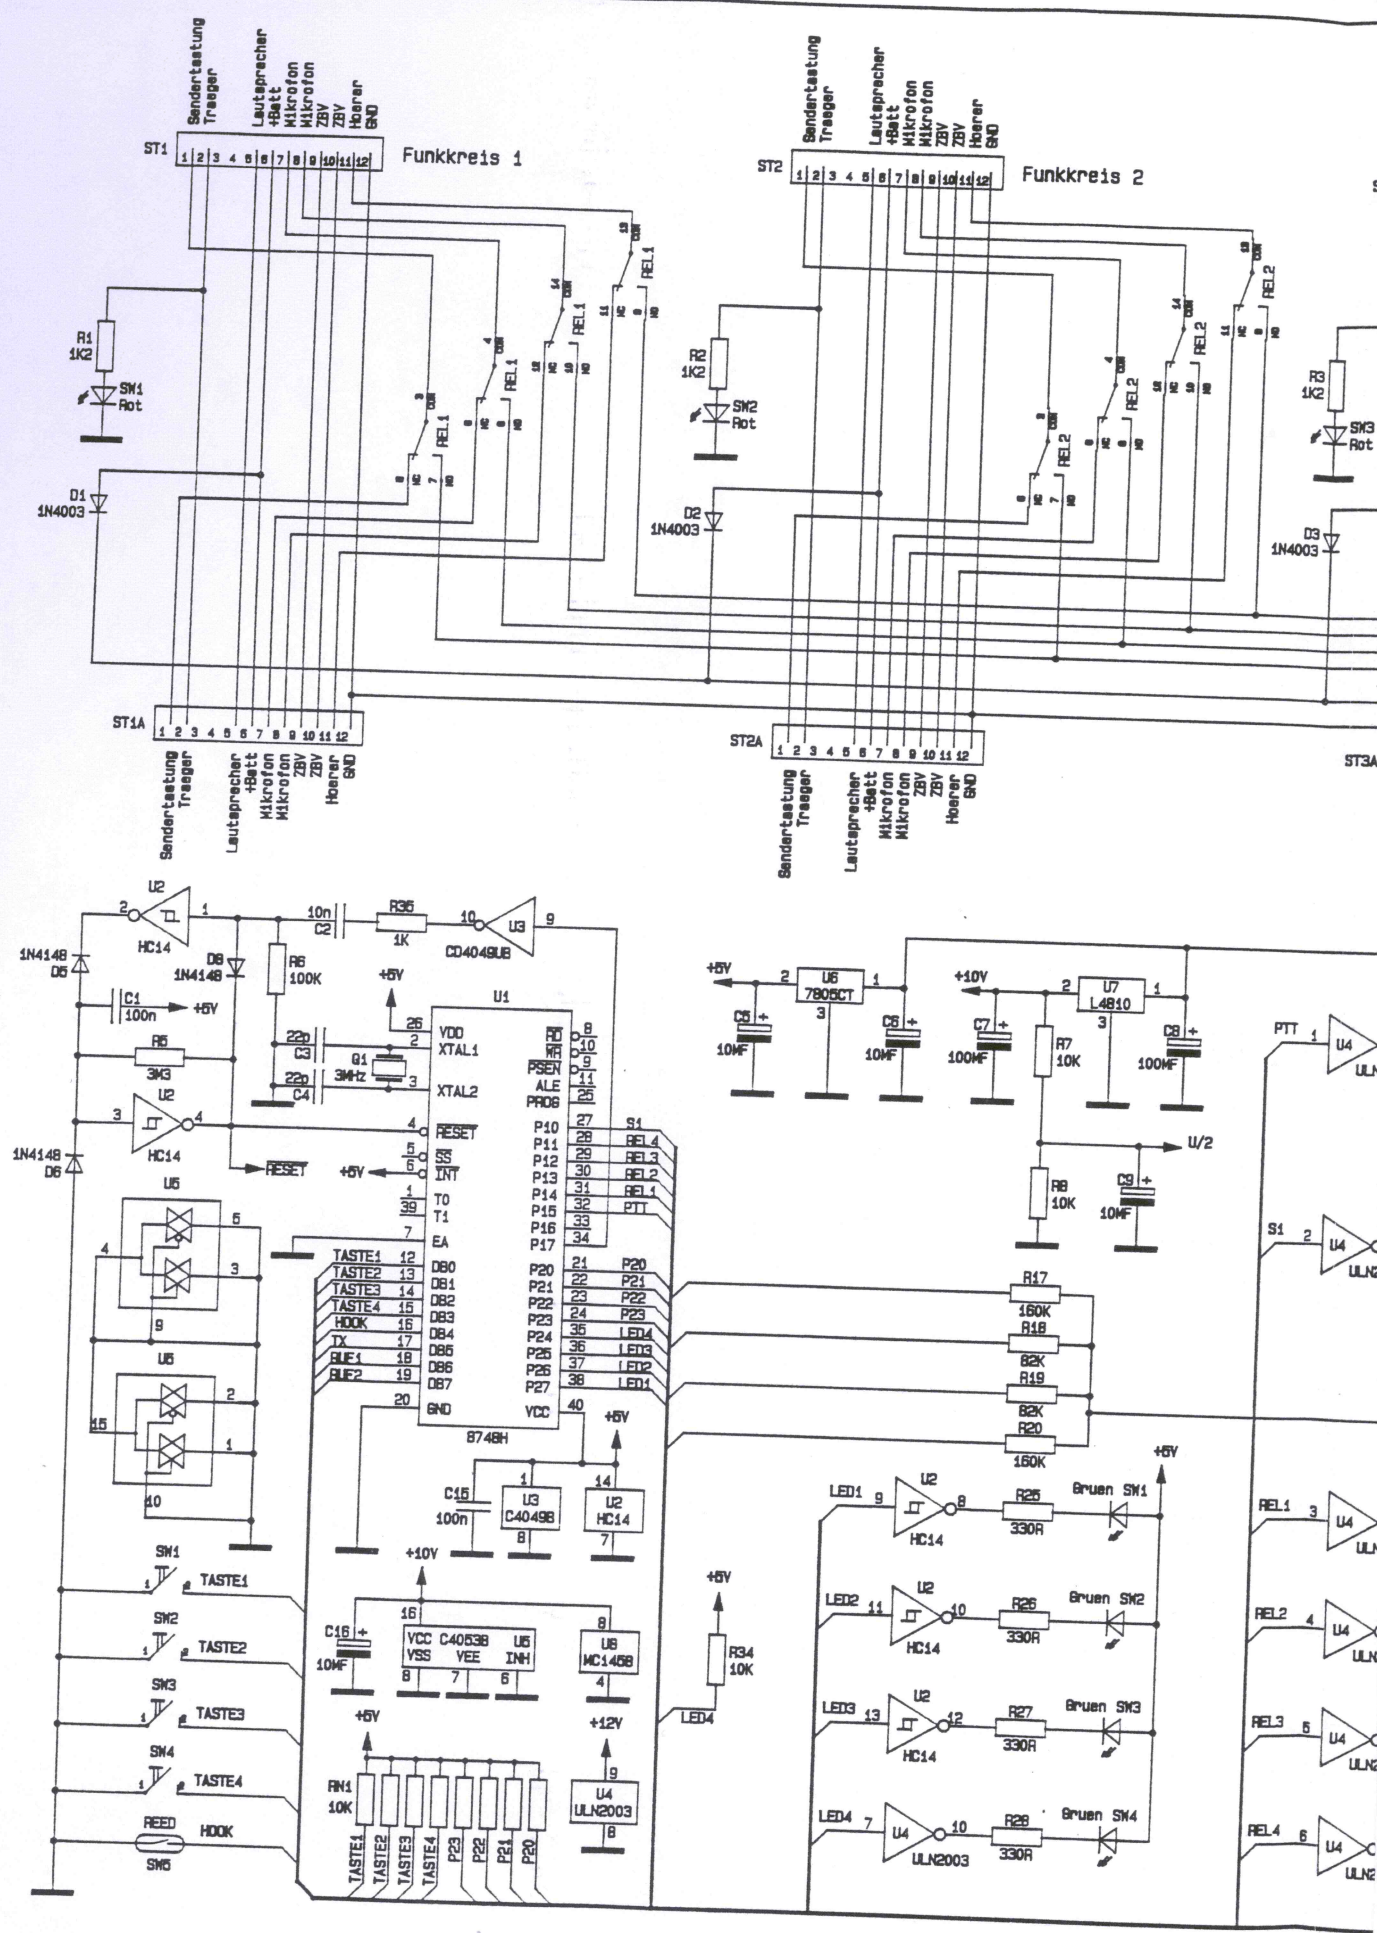

Mod.	1	2	3	Drawn	19.08.91	Dassow
Date				Check		
Des.						

Funk Tronik GmbH
D 6490 Schluechtern 1

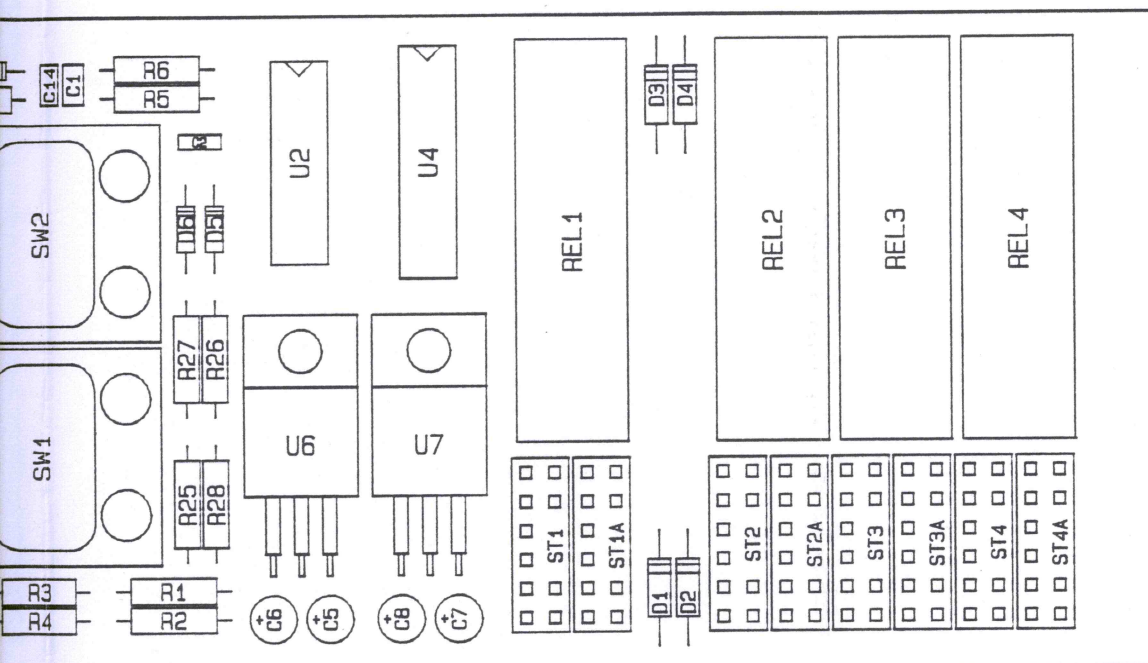

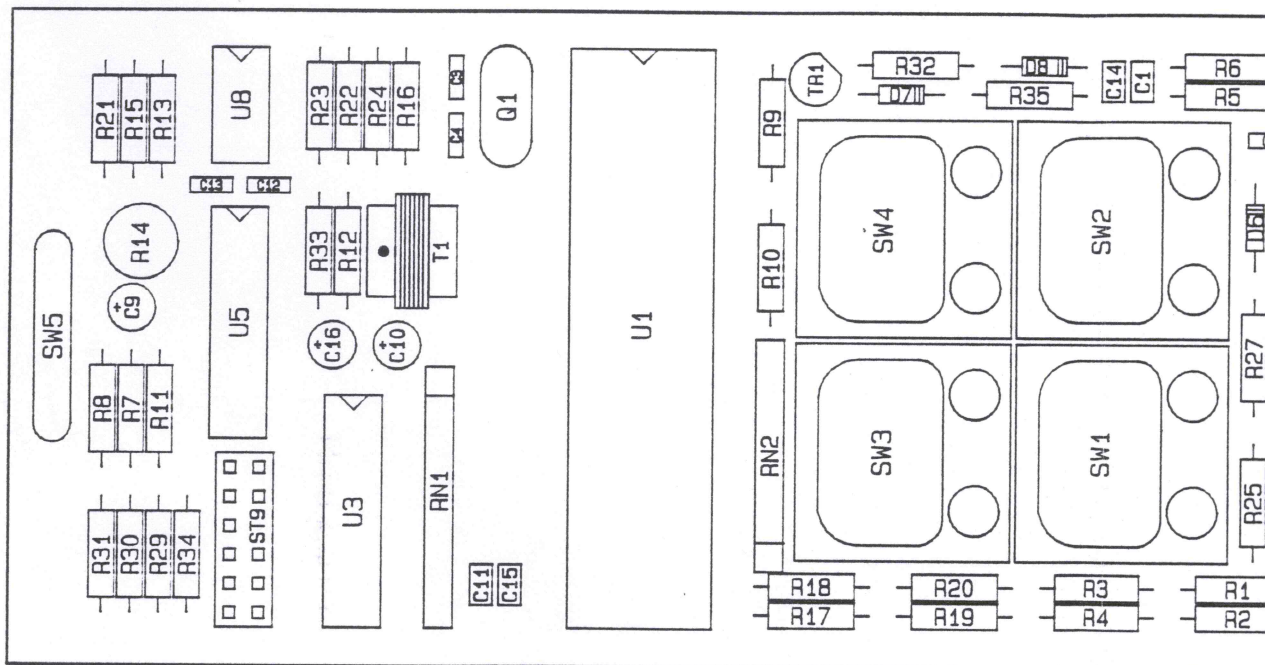

Mod.	1	2	3	Drawn	02.09.91	Jassow	Funk Tronik GmbH D 6490 Schluechtern 1	Leiter
Date				Check				
Des.								