



Major BOS 4c/8a/2b

Tischeinbauversionen

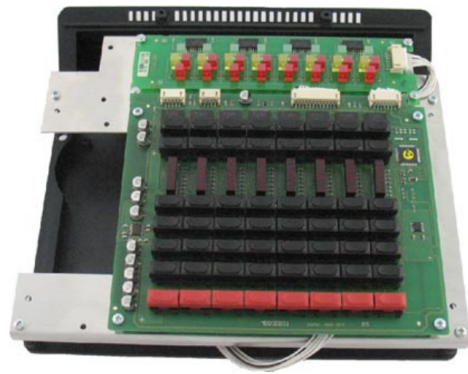

für die versenkte Montage unter
einer geeigneten Tischplatte

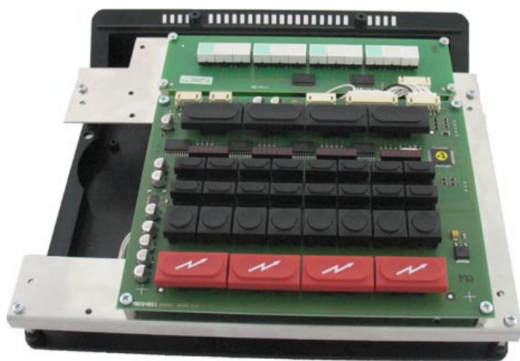

FunkTronic
Kompetent für Elektroniksysteme

1. Bestellinformationen


Artikel-Nr.	Bezeichnung
620040	Major BOS 4c für Tischeinbau
631150	Major BOS 8a für Tischeinbau
631050	Major BOS 2b für Tischeinbau
	Zubehör:
BG.MH4J	Handhörer komplett für Major
GH.AKMBOS	Handhörer-Auflage mit Montageplatte + Schalter
EA.LS7	Lautsprecher, 4 Ohm
691401	Schwanenhals-Mikrofon, 28cm lang
691403	Schwanenhals-Mikrofon, 38cm lang
900011	Stecker-Schaltnetzteil, für Major BOS, 12V/1,0A
001530	Fußschalter mit Anschlusskabel
001555	Headset ohne Lautstärkereger, Anschlusskabel mit 6-pol. Westernstecker
001556	Headset mit Lautstärkereger, Anschlusskabel mit 6-pol. Westernstecker
001556N	wie 001556, aber für Tischdurchführung mit zus. Neutrik-Stecker und -Buchse
001560	WL-DECT Basis - Mobileinheit
001561	Headset Air Talk XS-WL - zur Anbindung an WL-DECT
903020	RJ45-Verteilerbox 2x3fach (1Stück pro 2 FuGs, für bis zu 3 Arbeitsplätze)
903021	RJ45-Verteilerbox 1x7fach (1 Stück pro FuG, für bis zu 7 Arbeitsplätze)
903060	Interface zum Anschluss an Sepura Colour Console (inkl. 2 Anschlusskabel)
903070	Interface zum Anschluss an MTM800 FuG (inkl. 1 Anschlusskabel 903071)
903071	Zus. Anschlusskabel von 903070 an MTM800 FuG

Bei dieser Variante handelt es sich um einen Untertischeinbau. Benötigte Maße zur Tischbearbeitung finden Sie am Ende dieser Beschreibung und im dwg-Format auf unserer Webseite www.funktronic.de unter Downloads.


Alternativ kann auch das Standardgerät im Polymergehäuse mit unserer Tischeinbauwanne in die Tischplatte eingelassen werden. Hinweise zur Bedienung und Programmierung der Major BOS 2b, 4c und 8a finden Sie in den separaten Gerätebeschreibungen.

2. Beschreibung

Die Bedienteile Major BOS 4c, Major BOS 2b und Major BOS 8a sind als Alternative zur Standardausführung im geschlossenen Polymergehäuse auch als Tischeinbau-Variante erhältlich. Hier sind Tastatur- und Displayplatine waagerecht über einer Metallplatte angebracht. Die Metallplatte enthält Befestigungsbohrungen, mit Hilfe derer der Major BOS von unten an der Tischplatte montiert werden kann (rote Kreise). Alle folgenden Abbildungen zeigen exemplarisch die Tischeinbauversion des Major BOS 8a.

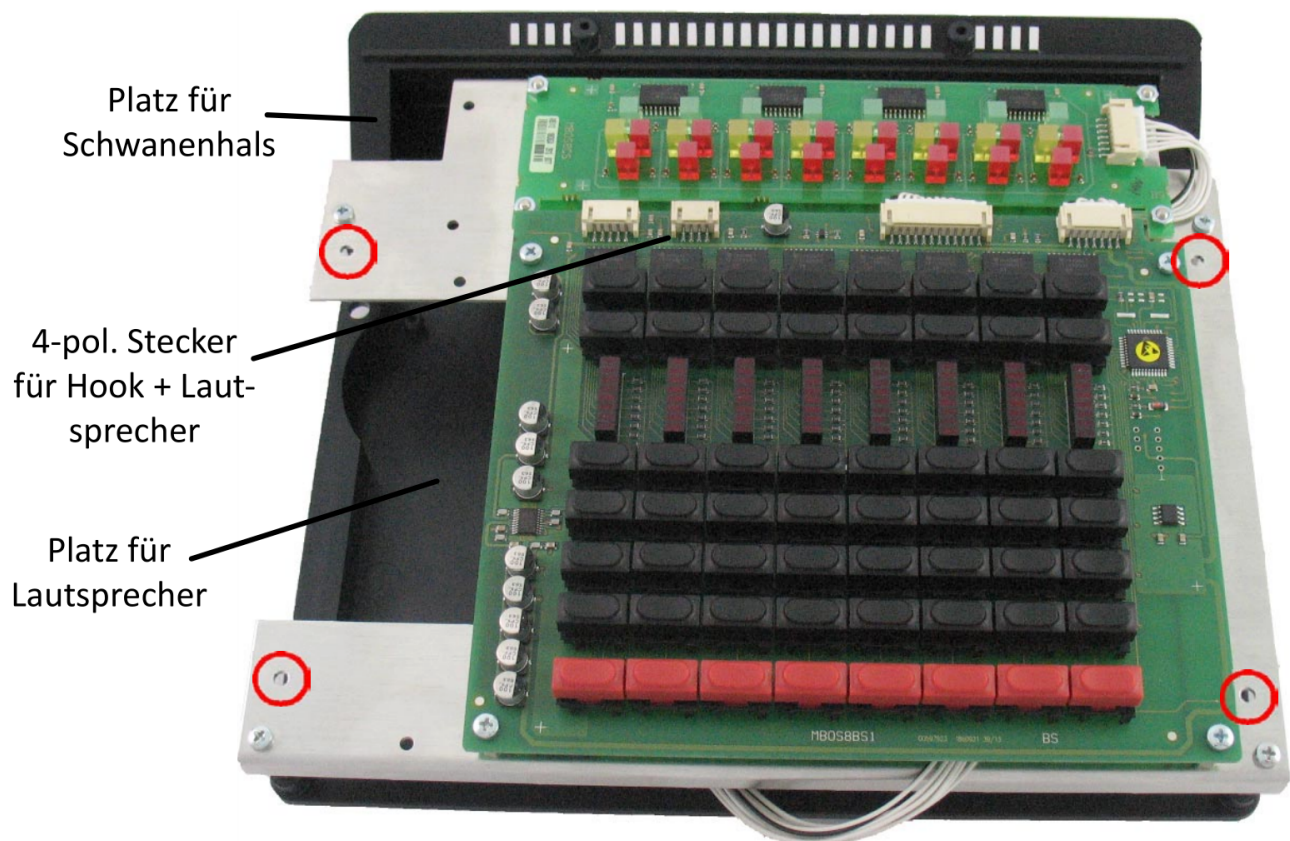


Die Höhen von Tastatur- und Displayplatinen können bei Bedarf beide separat durch die Verwendung eigener Abstandshalter angepasst werden.

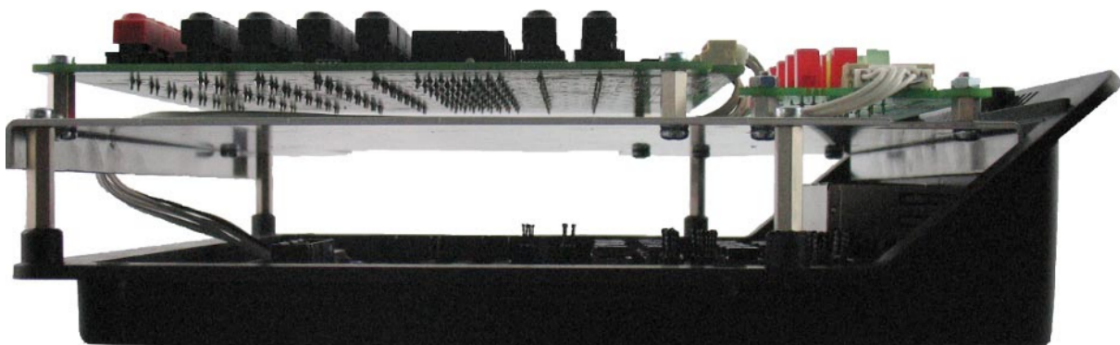


Zur **Installation von Hook + Lautsprecher** wird bei Major BOS 4c und 8a der 4-polige ST5 verwendet. Hier muss der Lautsprecher mit den beiden inneren Pins 2+3 und der Hook-Kontakt mit den äußeren Pins 1+4 verbunden werden. Die Position des entsprechenden Steckers beim Major BOS 2b finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Im Lieferumfang enthalten sind zusätzlich die **Displayscheibe** und die **Tastaturklebefolie** (siehe unten). Weiteres Zubehör (Handhörer, Schwanenhalsmikrofon,...) ist separat erhältlich.

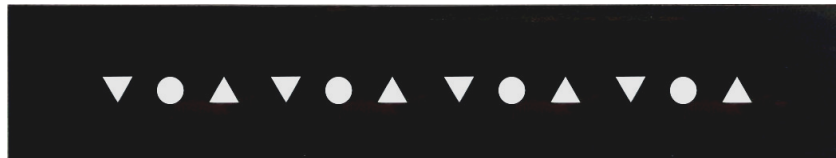


Displayscheibe (hier: Variante Major BOS 2b und Major BOS 4c)

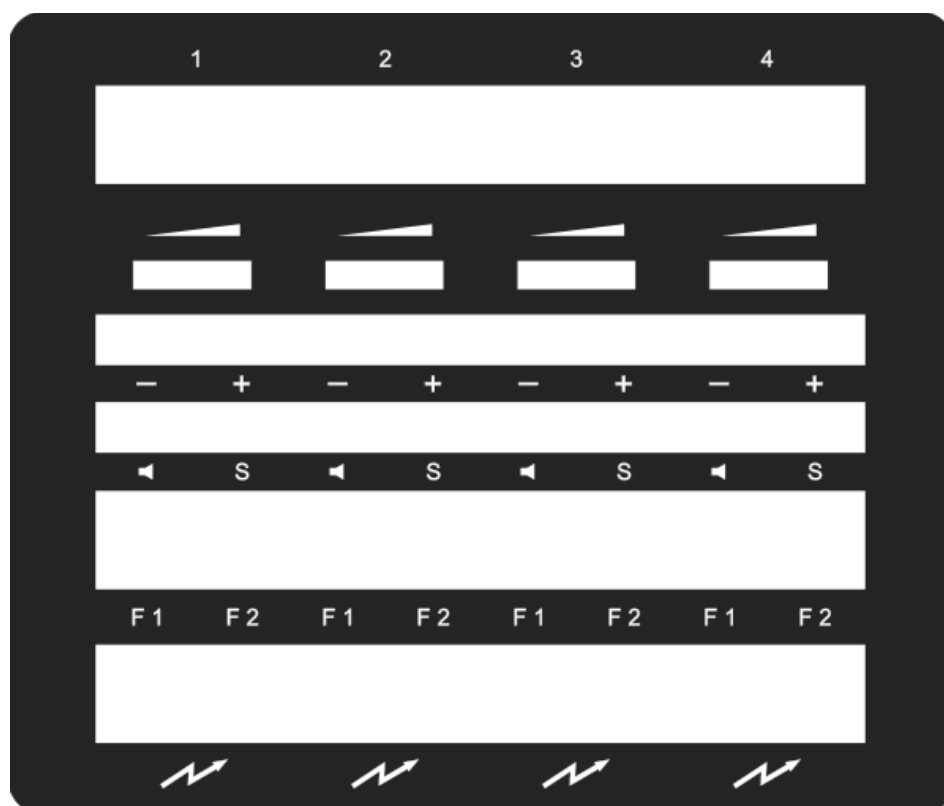


Tastaturklebefolie (hier: Variante Major BOS 4c)

3. Major BOS 4c

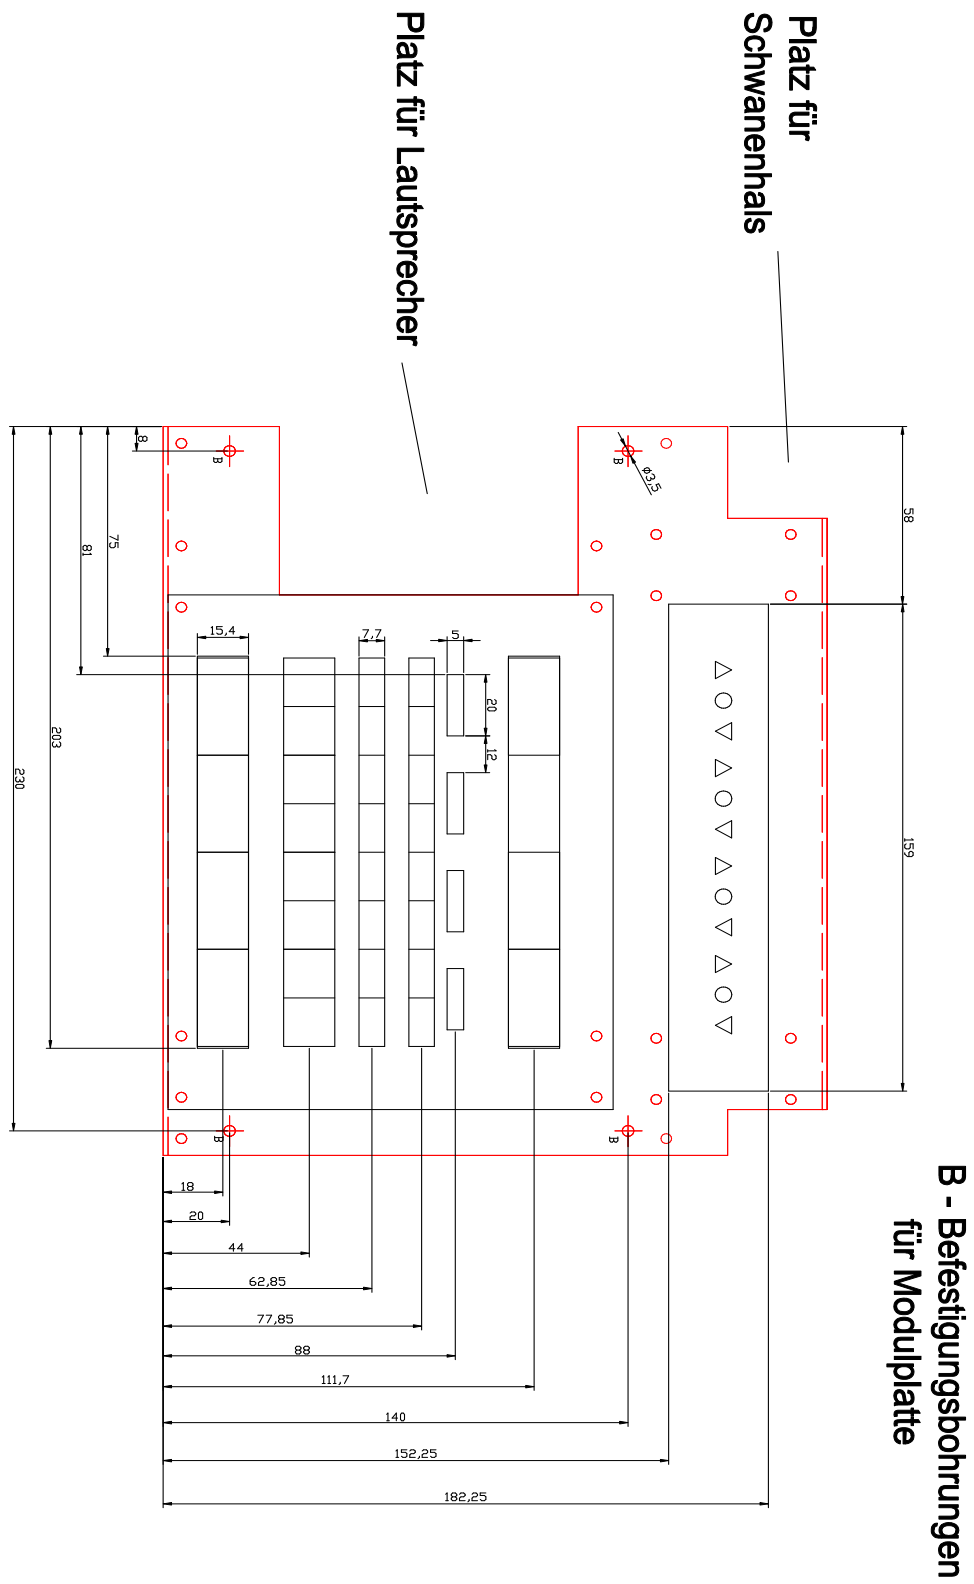

4. Major BOS 2b

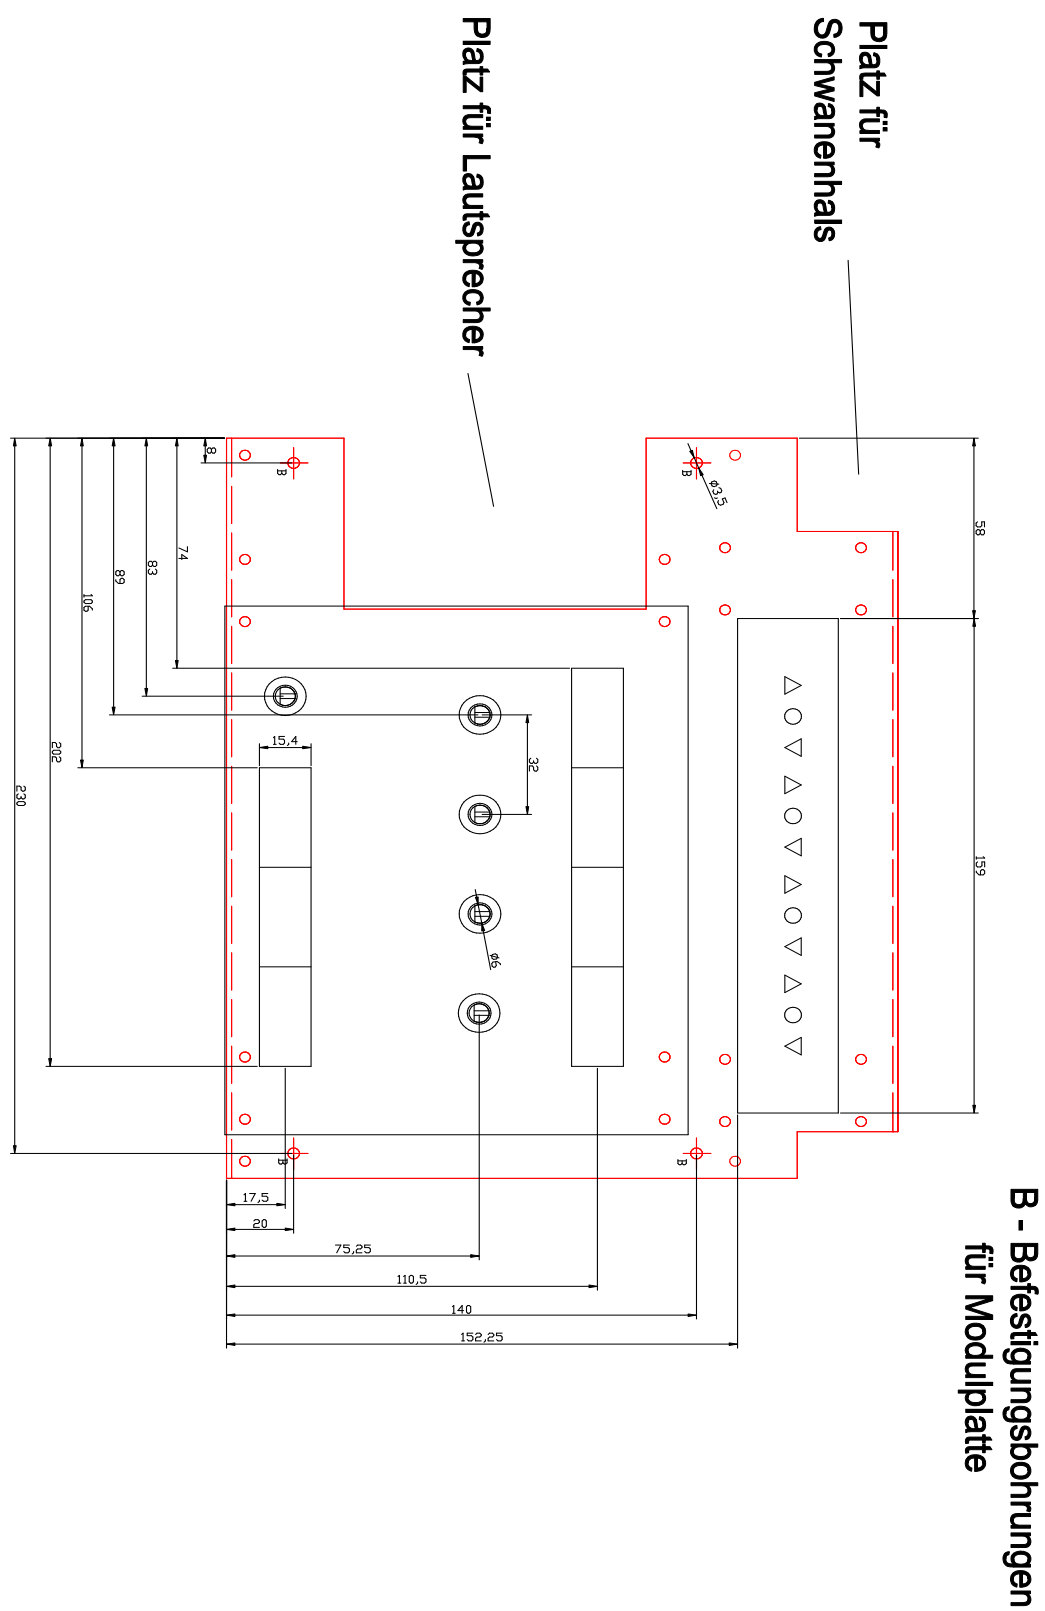

5. Major BOS 8a

